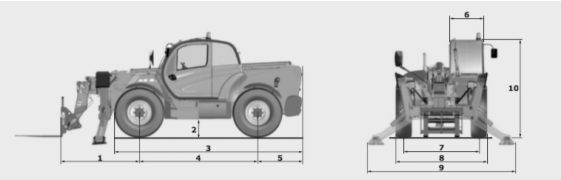

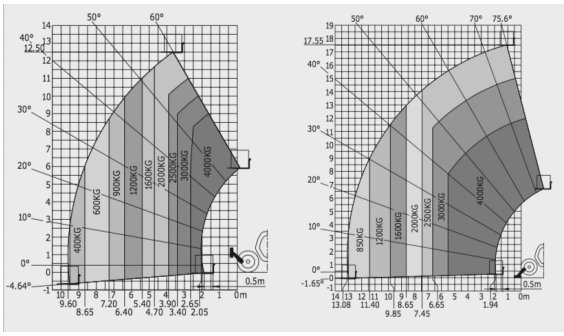

Teleskopstapler 4t / 18m Starr

Teleskopstapler mit Drehkranz

Max. Tragkraft 4 t

Max. Hubhöhe 17,55 m

Technische Daten

Max. Hubhöhe 17,55m
Max. Tragkraft 4000kg
Reichweite bei max. Hubhöhe 0,92m
Ausbrechkraft an der Schaufelkante 7900daN
Dauer ohne Hublast
Heben 17,3s
Senken 12,7s
Teleskop Ausfahren 16,1s
Teleskop Einfahren 15,6s
Ankippgeschwindigkeit 5s
Auskippgeschwindigkeit 4s
Bereifung 400/80-24
Bremse Ölbad Lamellenbremse mit Bremskraftverstärkung
Motor PERKINS – STAGE 3B
Typ 854E-34TA
Hubraum 3400cm³
Leistung 102 PS / 75kW
Max. Drehmoment420Nm – 1400 U/min
Einspritzung Direkt
Kühlsystem Wasser
Zugkraft unter Last 10250 daN
Fahrantrieb Drehmomentwandler
Fahrtrichtungsschalter Elektrohydraulische Steuerung
Vorwärts- und Rückwärtsgänge 4/4
Max. Fahrgeschwindigkeit 27km/h
Hydraulik Pumpe Zahnradtyp mit Strömungsteiler – 170l/min – 270bar
Behälter
Hydrauliköl 175ll
Kraftstoff 140l
1. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger 2,04m
2. Bodenfreiheit 0,42m
3. Gesamtlänge 4,89m
4. Radstand 3,07m
5. Mitte Hinterrad bis Rückseite 1,16m
6. Kabinenbreite 0,89m
7. Spurbreite der Vorderachse 1,96m
8. Gesamtbreite 2,42m
9. Gesamtbreite ausgefahrene Stützen 3,79m
10. Gesamthöhe 2,45m
Wenderadius 4,01m
Niveauausgleich +/- 9°
Kippwinkel der Schaufel (Ankippen/Auskippen) 12°/114°
Innenschallpegel LpA 82dB
Außenschallpegel LwA 106dB
Vibrationswert an Händen/Armen < 2,5m/s²
Vibrationswert am Körper 0,985m/s²